电动升降支架

SF-2103E

无线款遥控器
有线款遥控器

- 一键升降，可升降高度60cm
- 万向脚轮，静音移动
- 适配55-65寸屏幕
- 选配：有线/无线遥控

产品特点

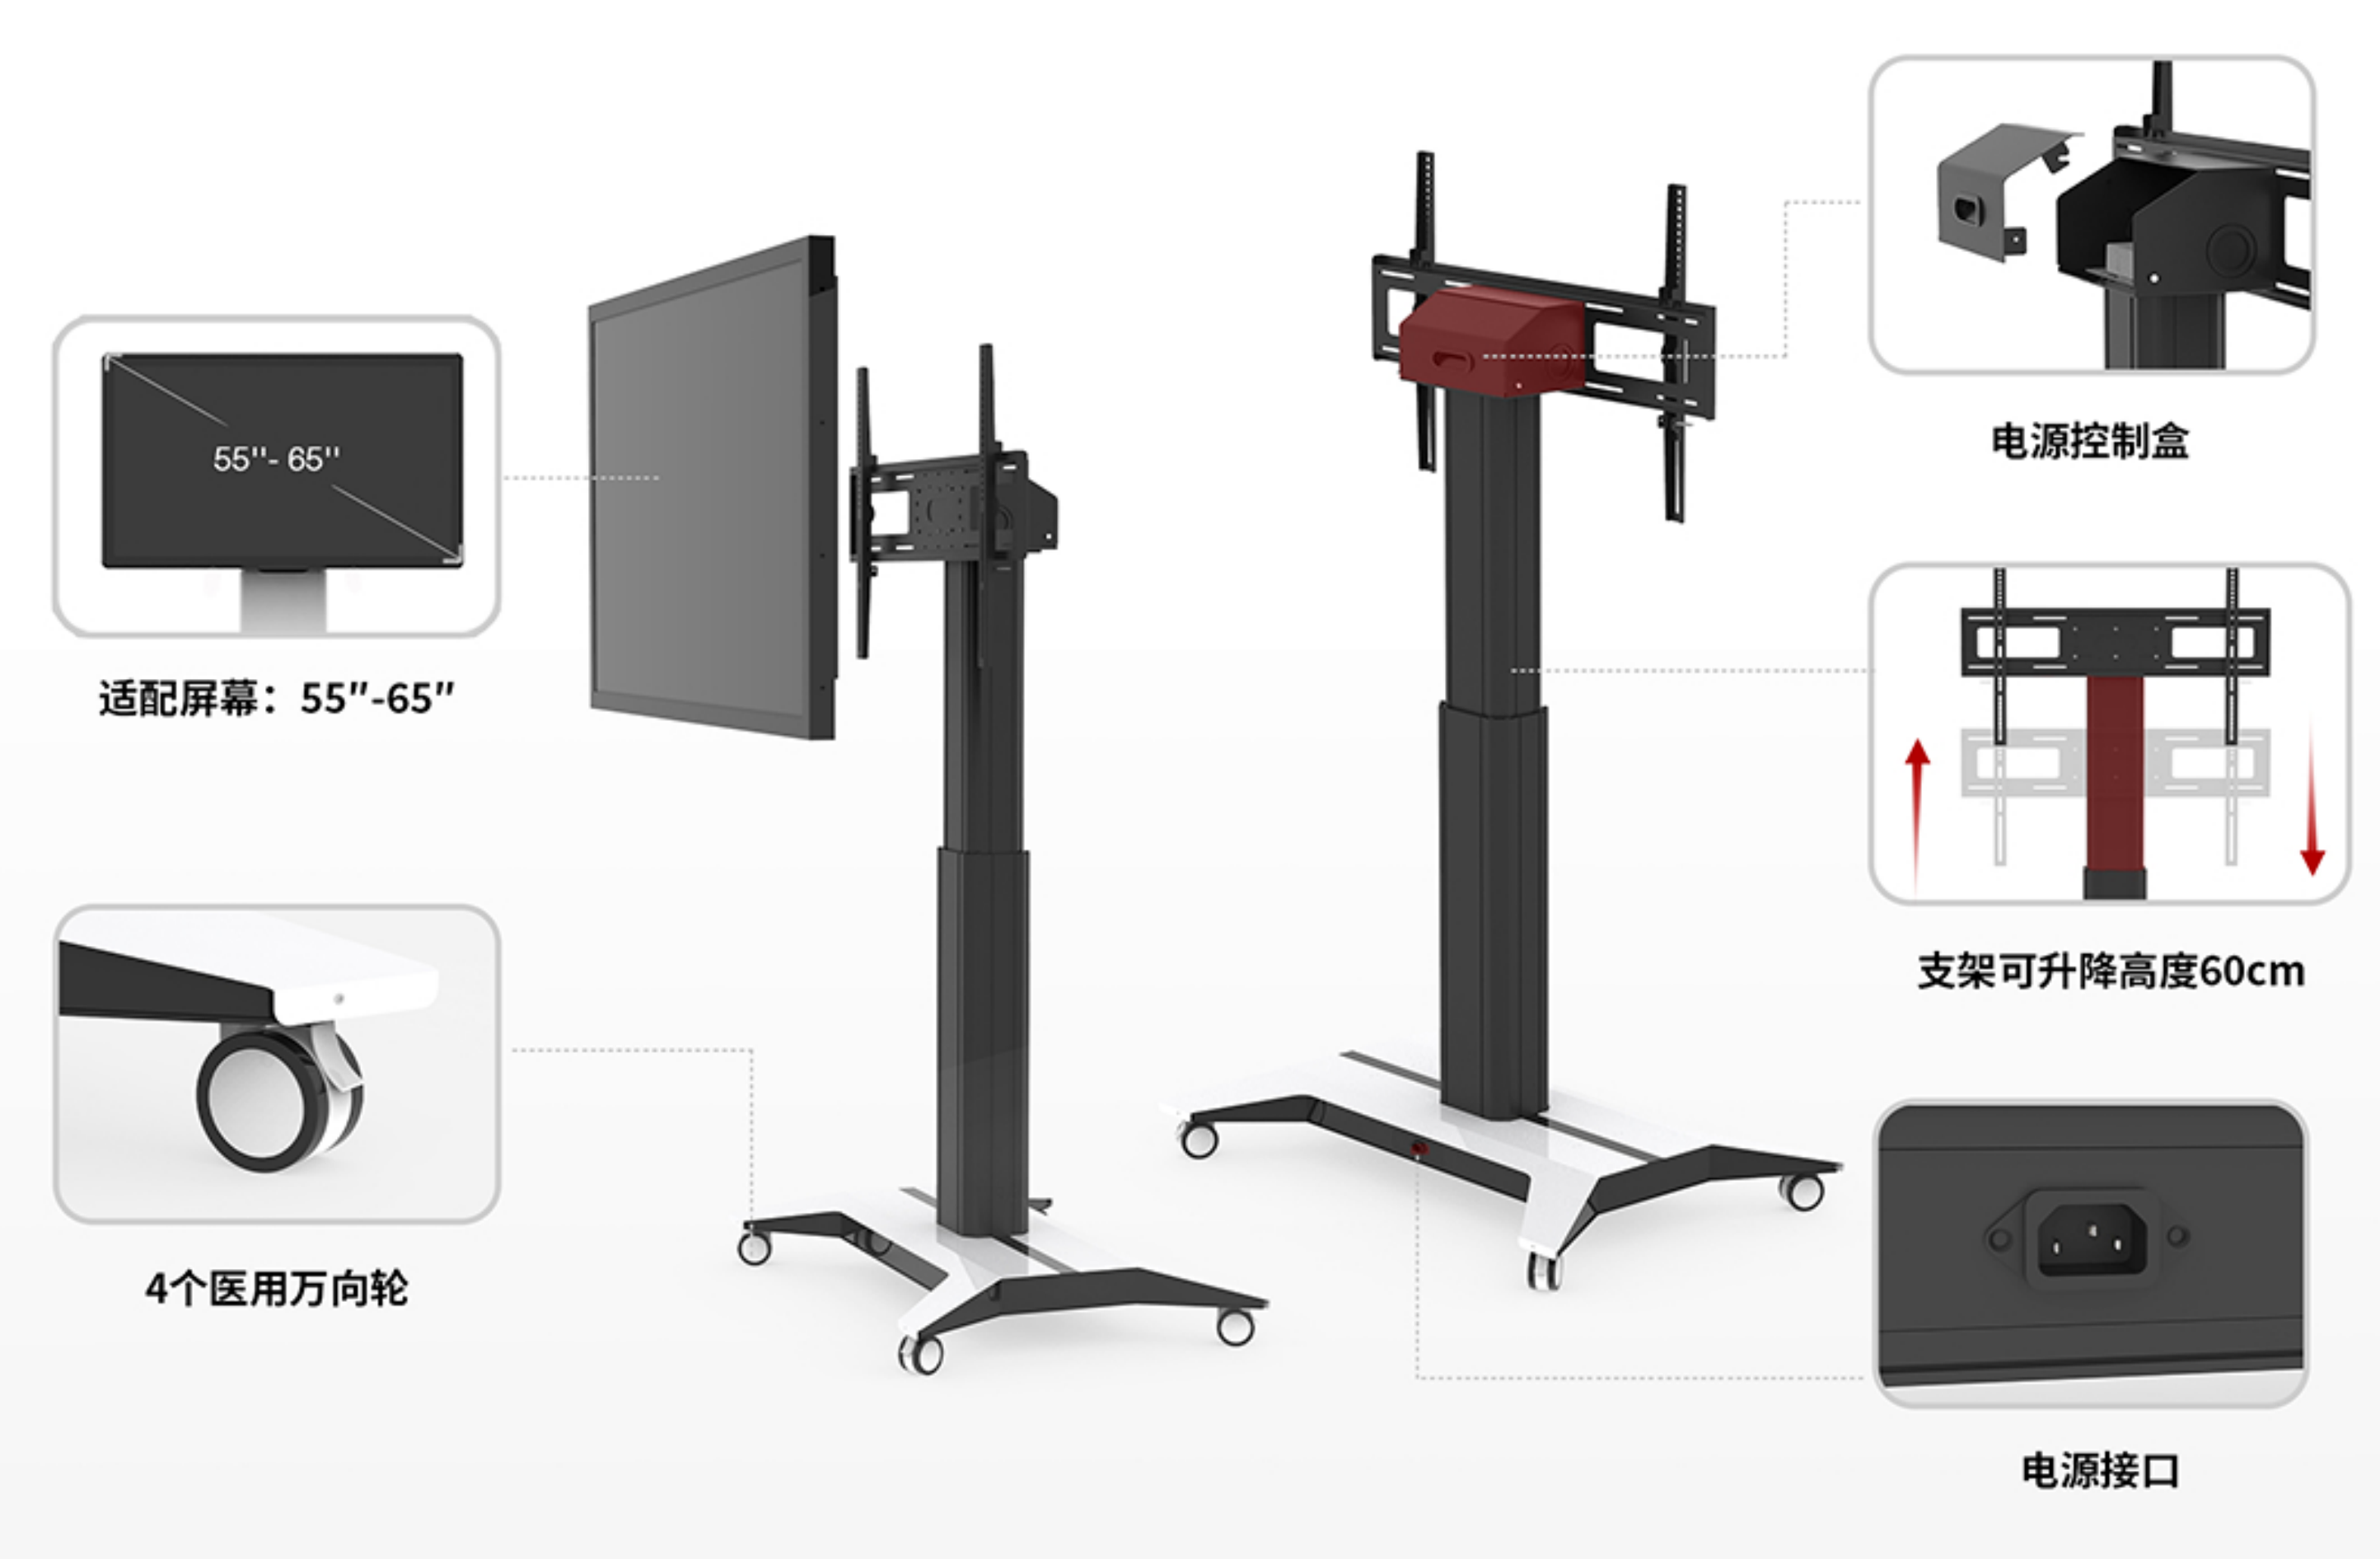
55''- 65''
适配屏幕：55″-65″
4个医用万向轮
电源控制盒
支架可升降高度60cm
电源接口

一键升降　可调节高度60CM

电动支架内置驱动电机，支持有线或无线遥控。可升降高度60cm，挂架中心高度从108cm至168cm。
一键升降，升降过程顺滑、平稳、静音，带来良好使用体验。

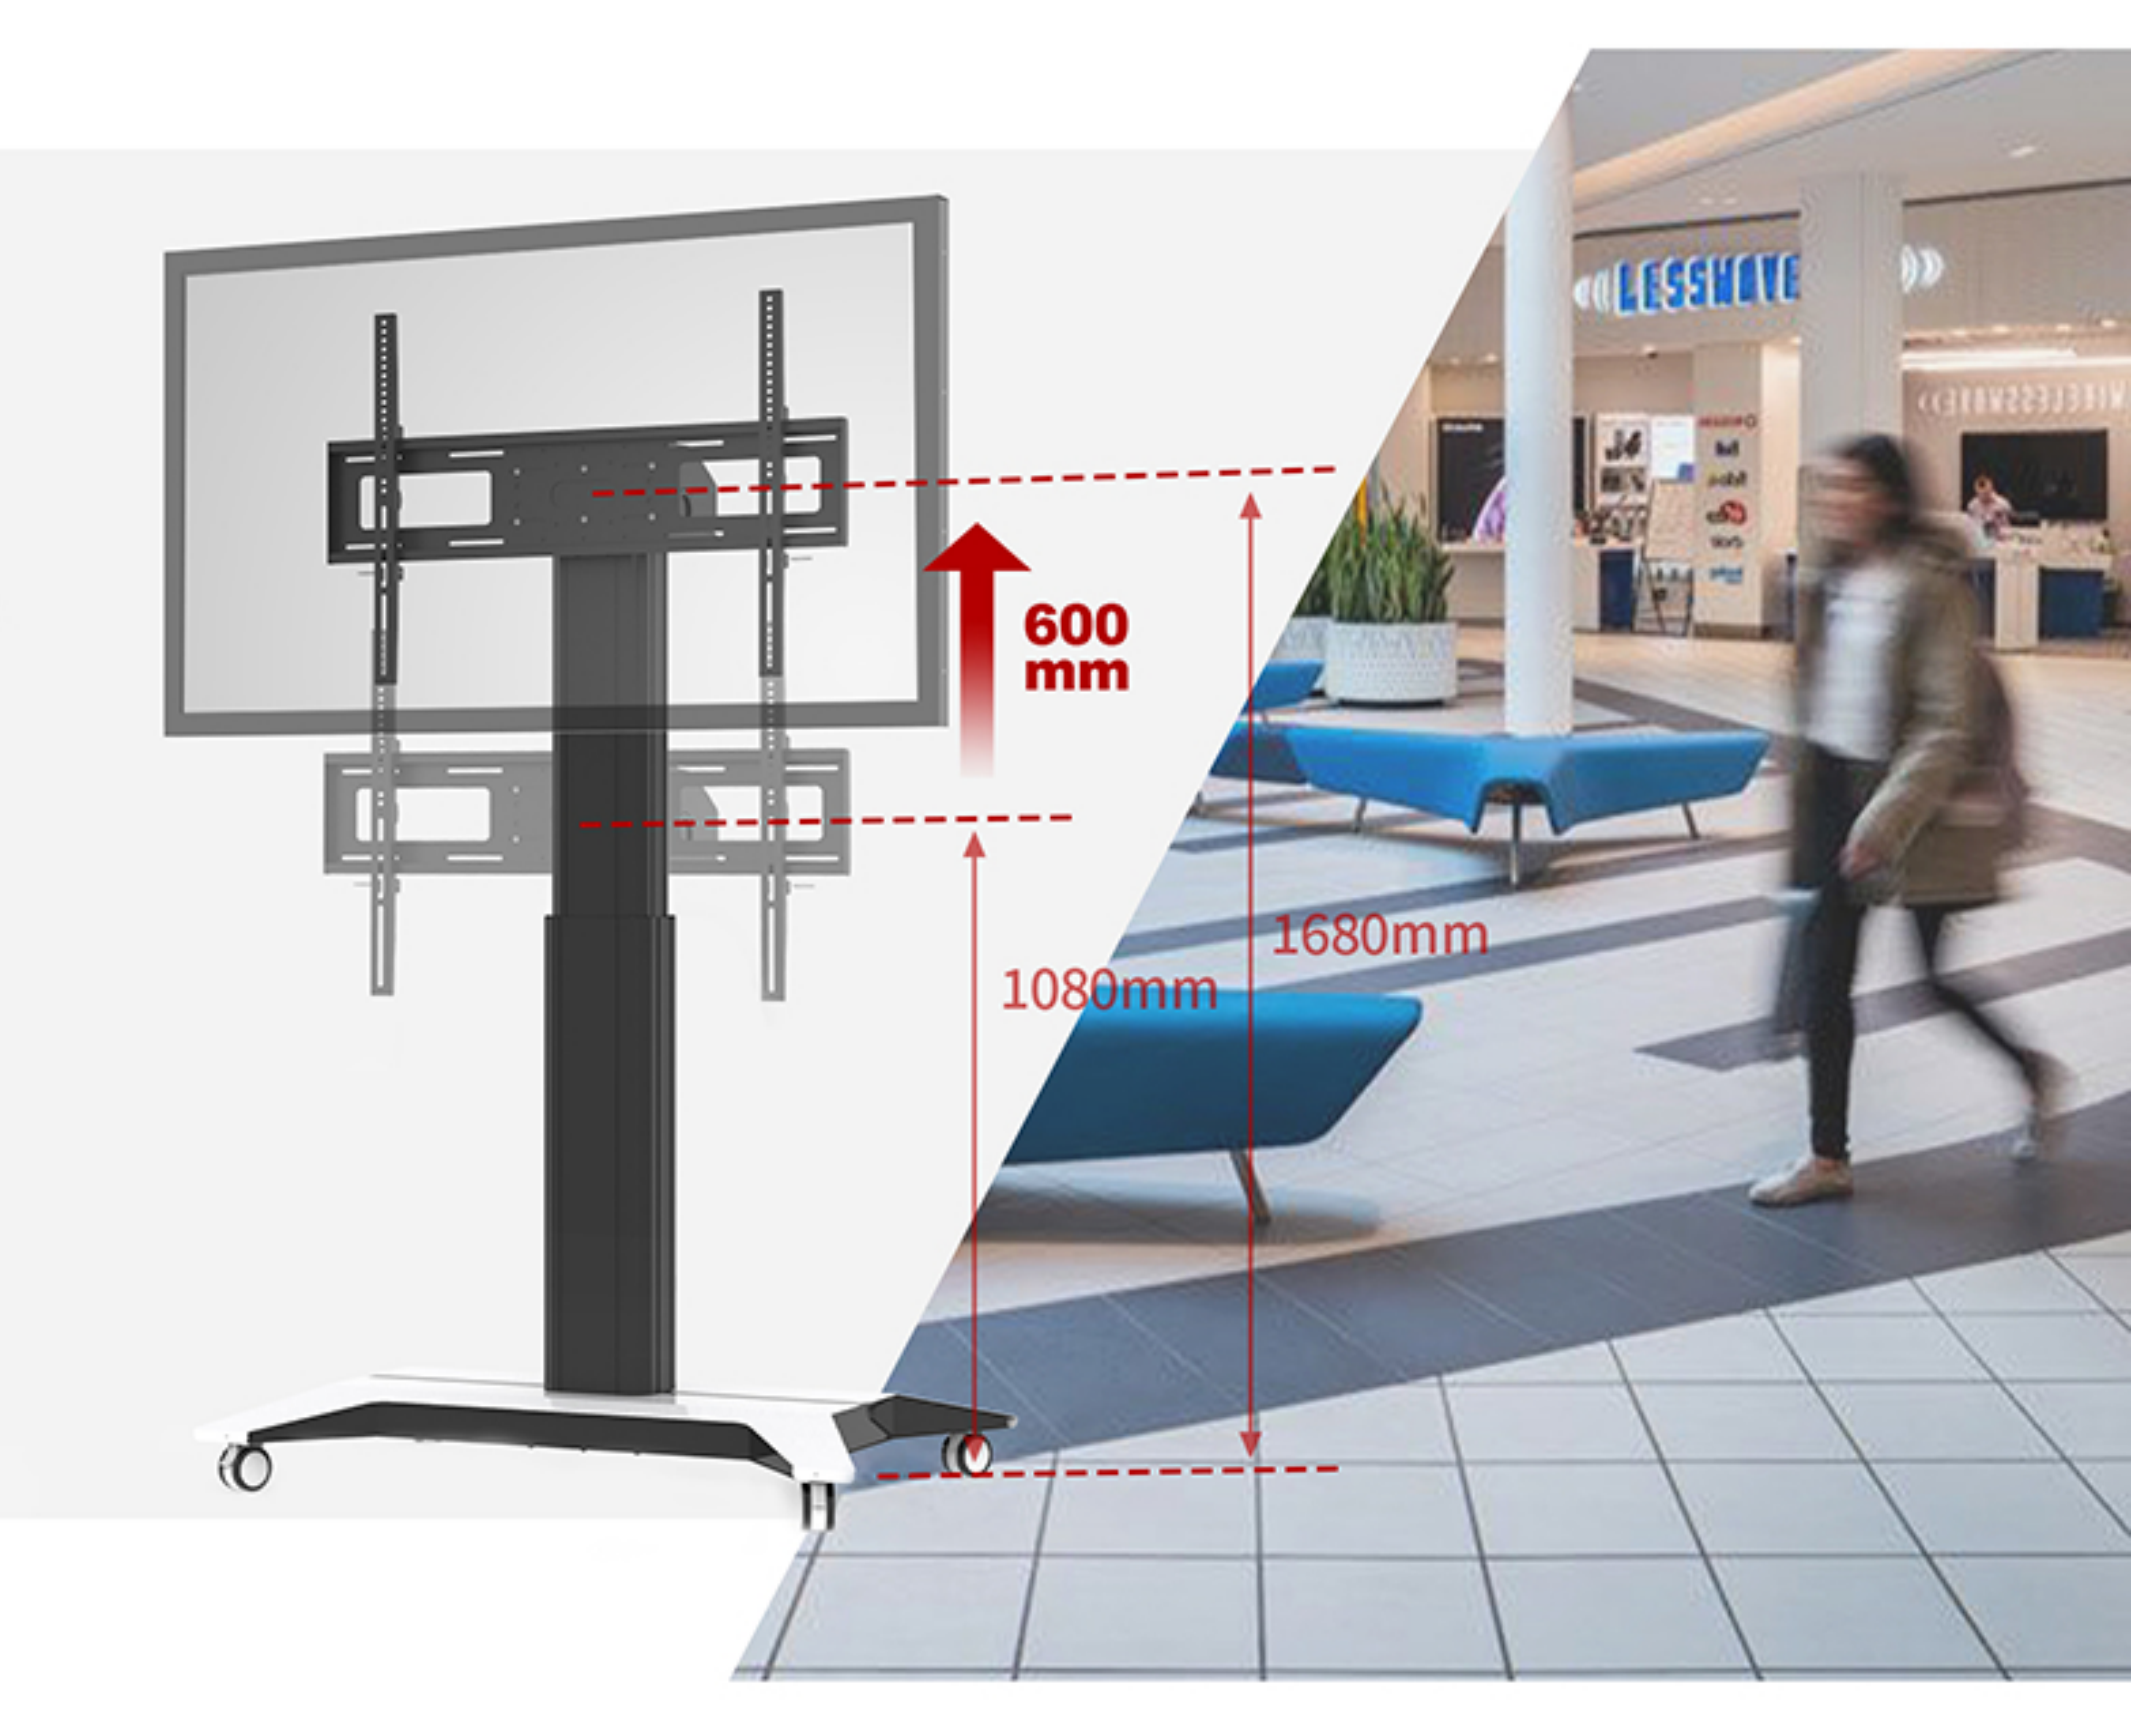
600 mm
1080mm
1680mm

5000次

通过5000次升降测试，持久使用。

55秒

升降高度60cm，上升仅需55秒。

静音运行

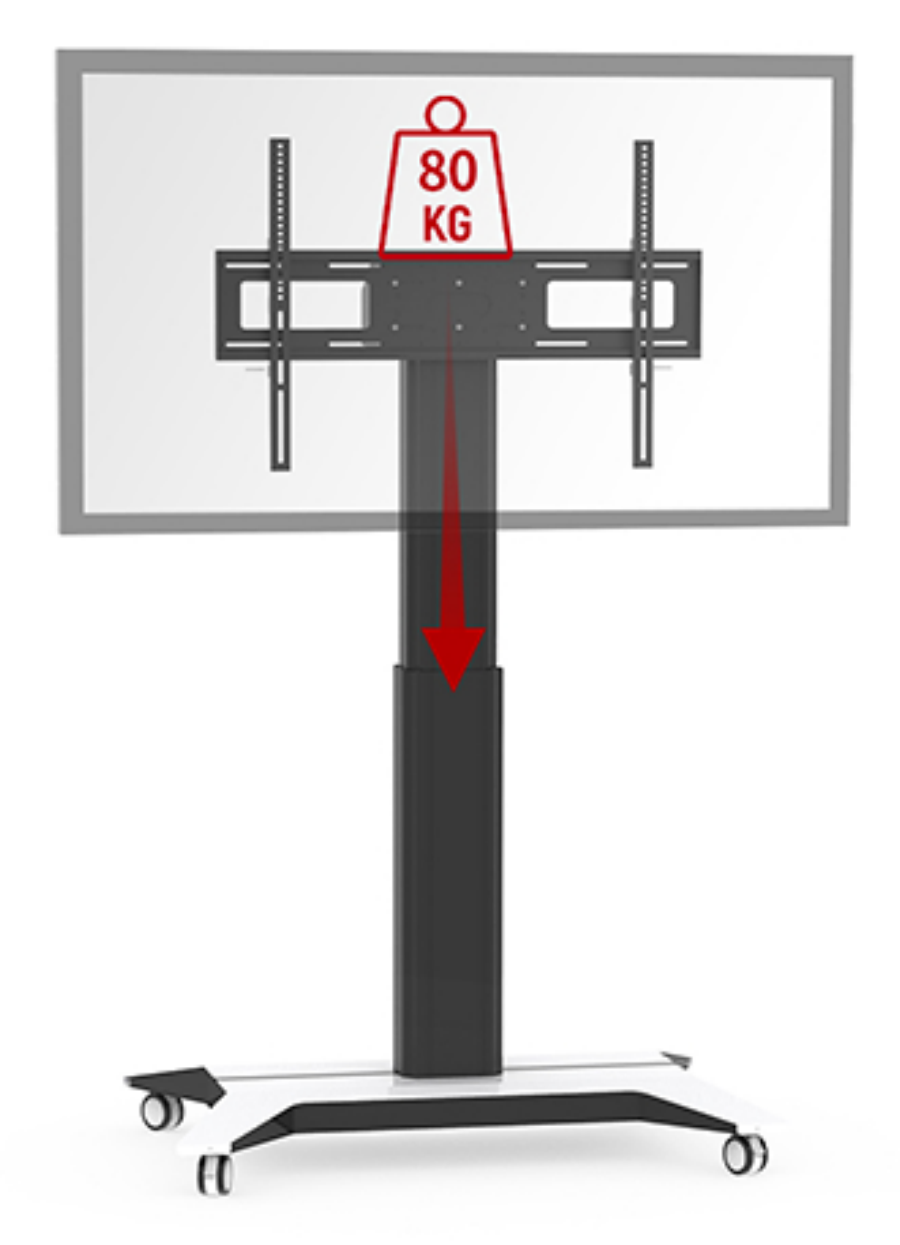

支架可承重80kg

升降立柱磨砂铝材质，稳固耐用，升降顺畅。

支持无线

使用蓝牙5米范围遥控，连接稳定可靠。

万向脚轮　静音移动

底座采用SPCC冷轧板材质， 坚固、耐用。
底座带四个医用万向调节轮，便于推动，稳定静音。每个脚轮带独立刹车，按下即可固定停放机器。

OFFICE SPACE FOR RENT
FIND OFFICE
01 / 04
独立刹车
静音

隐藏走线 安全美观

支架内使用螺旋型弹簧电线，无缠绕，高效耐用。支架立柱隐藏式走线，安全整洁。

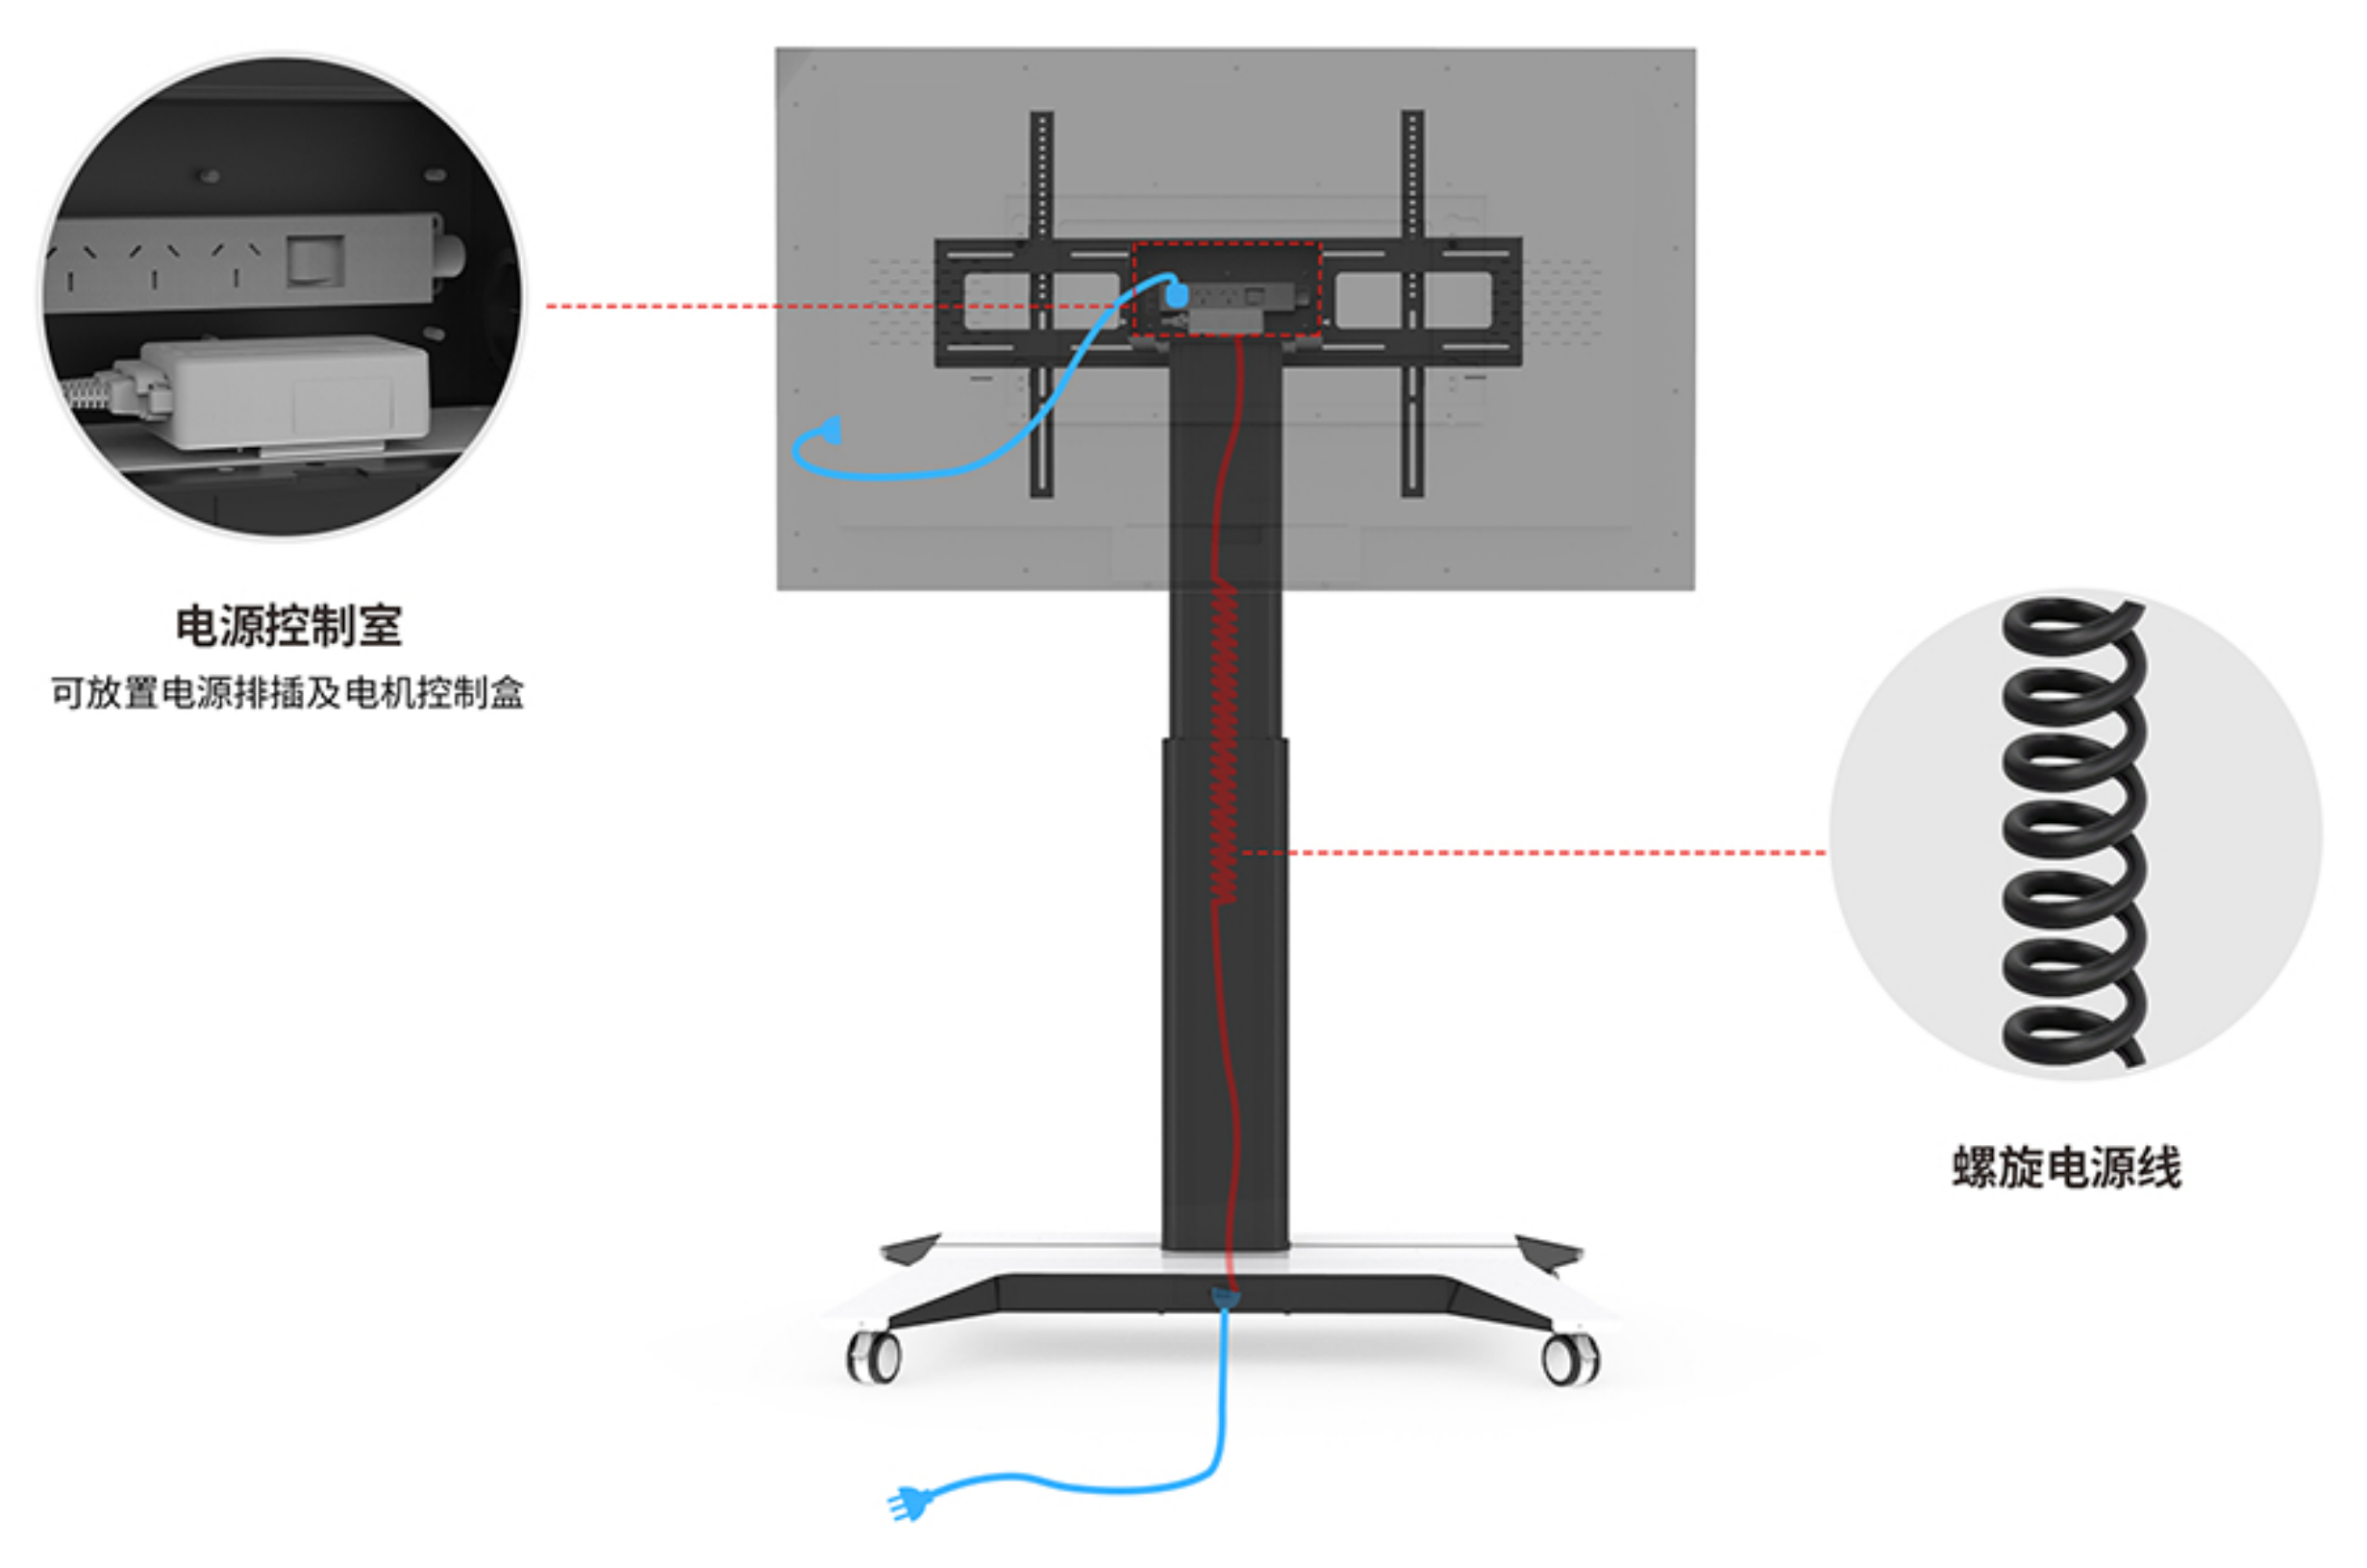
电源控制室
可放置电源排插及电机控制盒
螺旋电源线

智能与时尚完美结合　用途广

支架整体采用工业材料，坚固耐用。质感外壳，经典黑白配色，时尚简约。
现代化的电动升降支架，方便操作的智能化控制，更加高效快捷可靠。搭配55-65英寸高清大屏，自成焦点，夺目闪耀。
用途广泛，适用于企事业单位、酒店、商场、电视台、学校、展馆等领域。

应用场景

培训机构

商场

展览

企业

产品规格

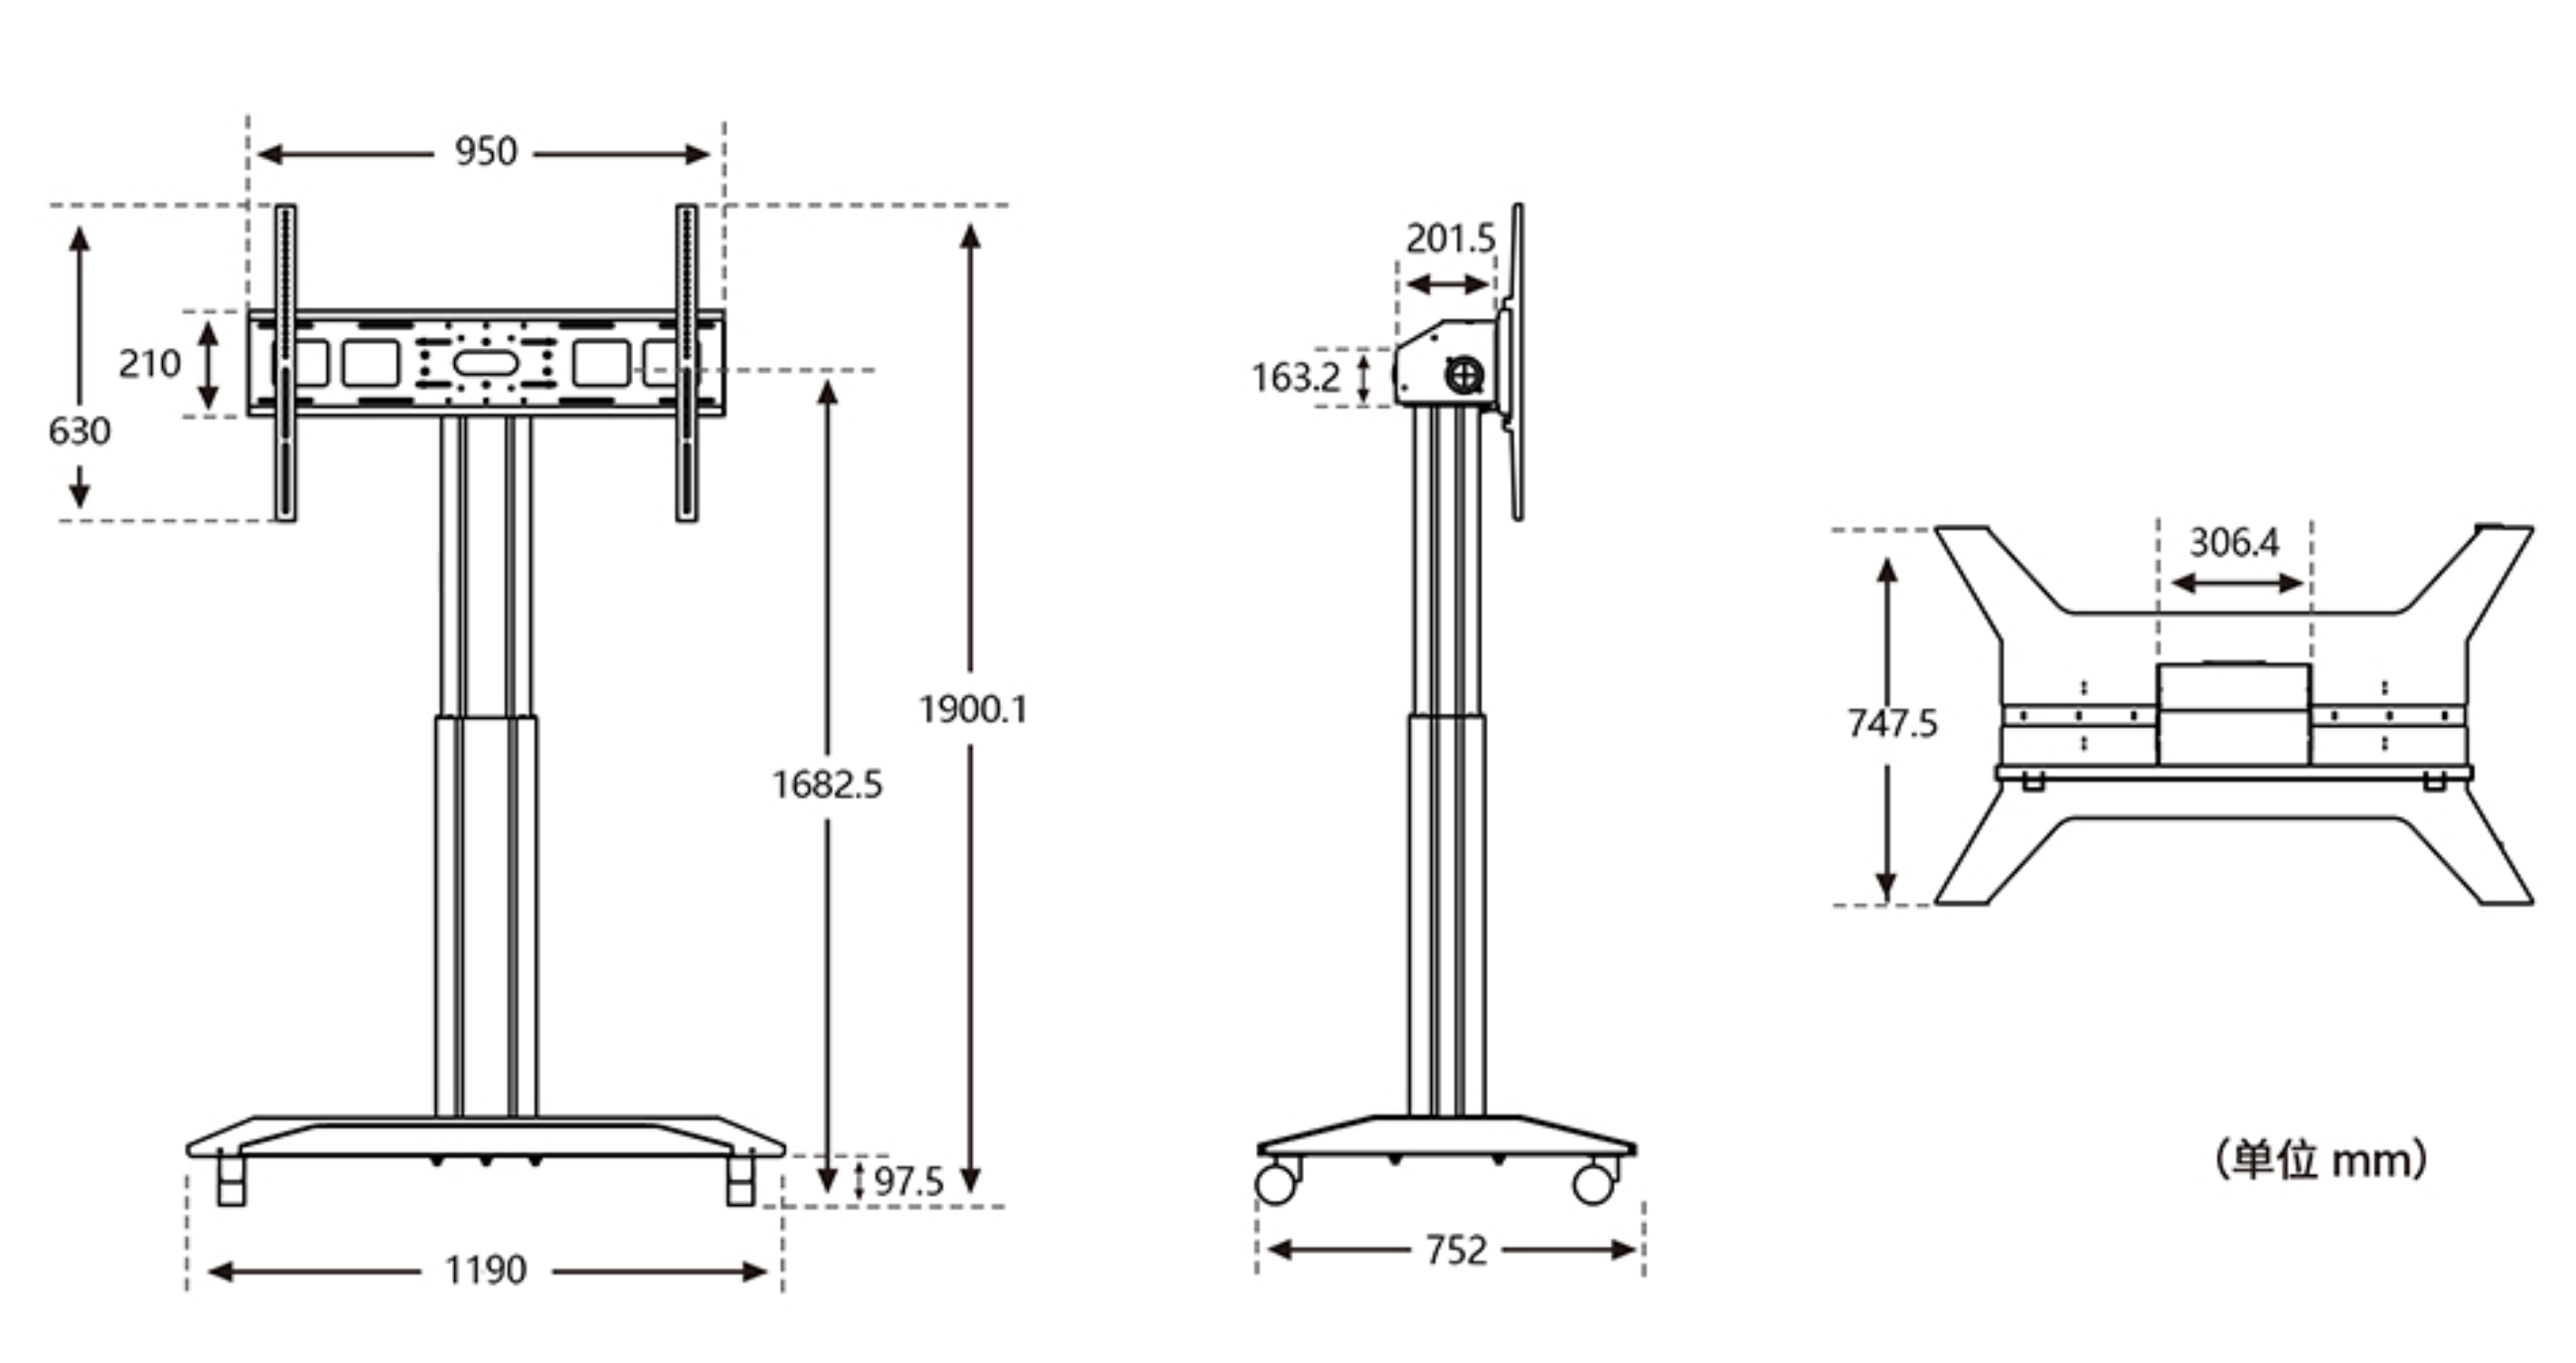
950
210
630
1900.1
1682.5
97.5
1190
201.5
163.2
752
306.4
747.5

(单位 mm)

整机			
型号	SF-2013E	适用屏幕尺寸	55″-65″
材质	SPCC冷轧钢+铝材（立柱）	VESA	900×600mm(最大孔距)
表面处理	烤漆+阳极（立柱）	净重	69.5kg
速度	11mm/秒	负重	80kg (最大偏心25cm)
尺寸	1190x752x1682.5mm（挂架中心高度）		
行程	升降高度60cm。挂架中心高度从1080-1680mm		
电源			
电压	100-240VAC , 50/60HZ	电机功率	100W（最大）
模组			
控制	有线/无线（选配）		
应用环境			
工作温度	0～40°C	存储温度	-20～60°C
工作湿度	20%～80%	存储湿度	10%～90%
使用环境	室内		
温馨提示			
1、电机防护：电机连续使用最长时间不超过2分钟，连续使用后须暂停使用，间隔20分钟之后，方能继续使用。 2、支架推动：须推立柱，不可推屏幕、挂架等。			

厦门美肯科技有限公司
www.maken.com.cn