


32寸多功能自助服务机 KH-3200

- ☑ 1080P高清显示
- ☑ 单屏/双屏安装
- ☑ 电容触摸屏
- ☑ 功能模组定制



产品规格

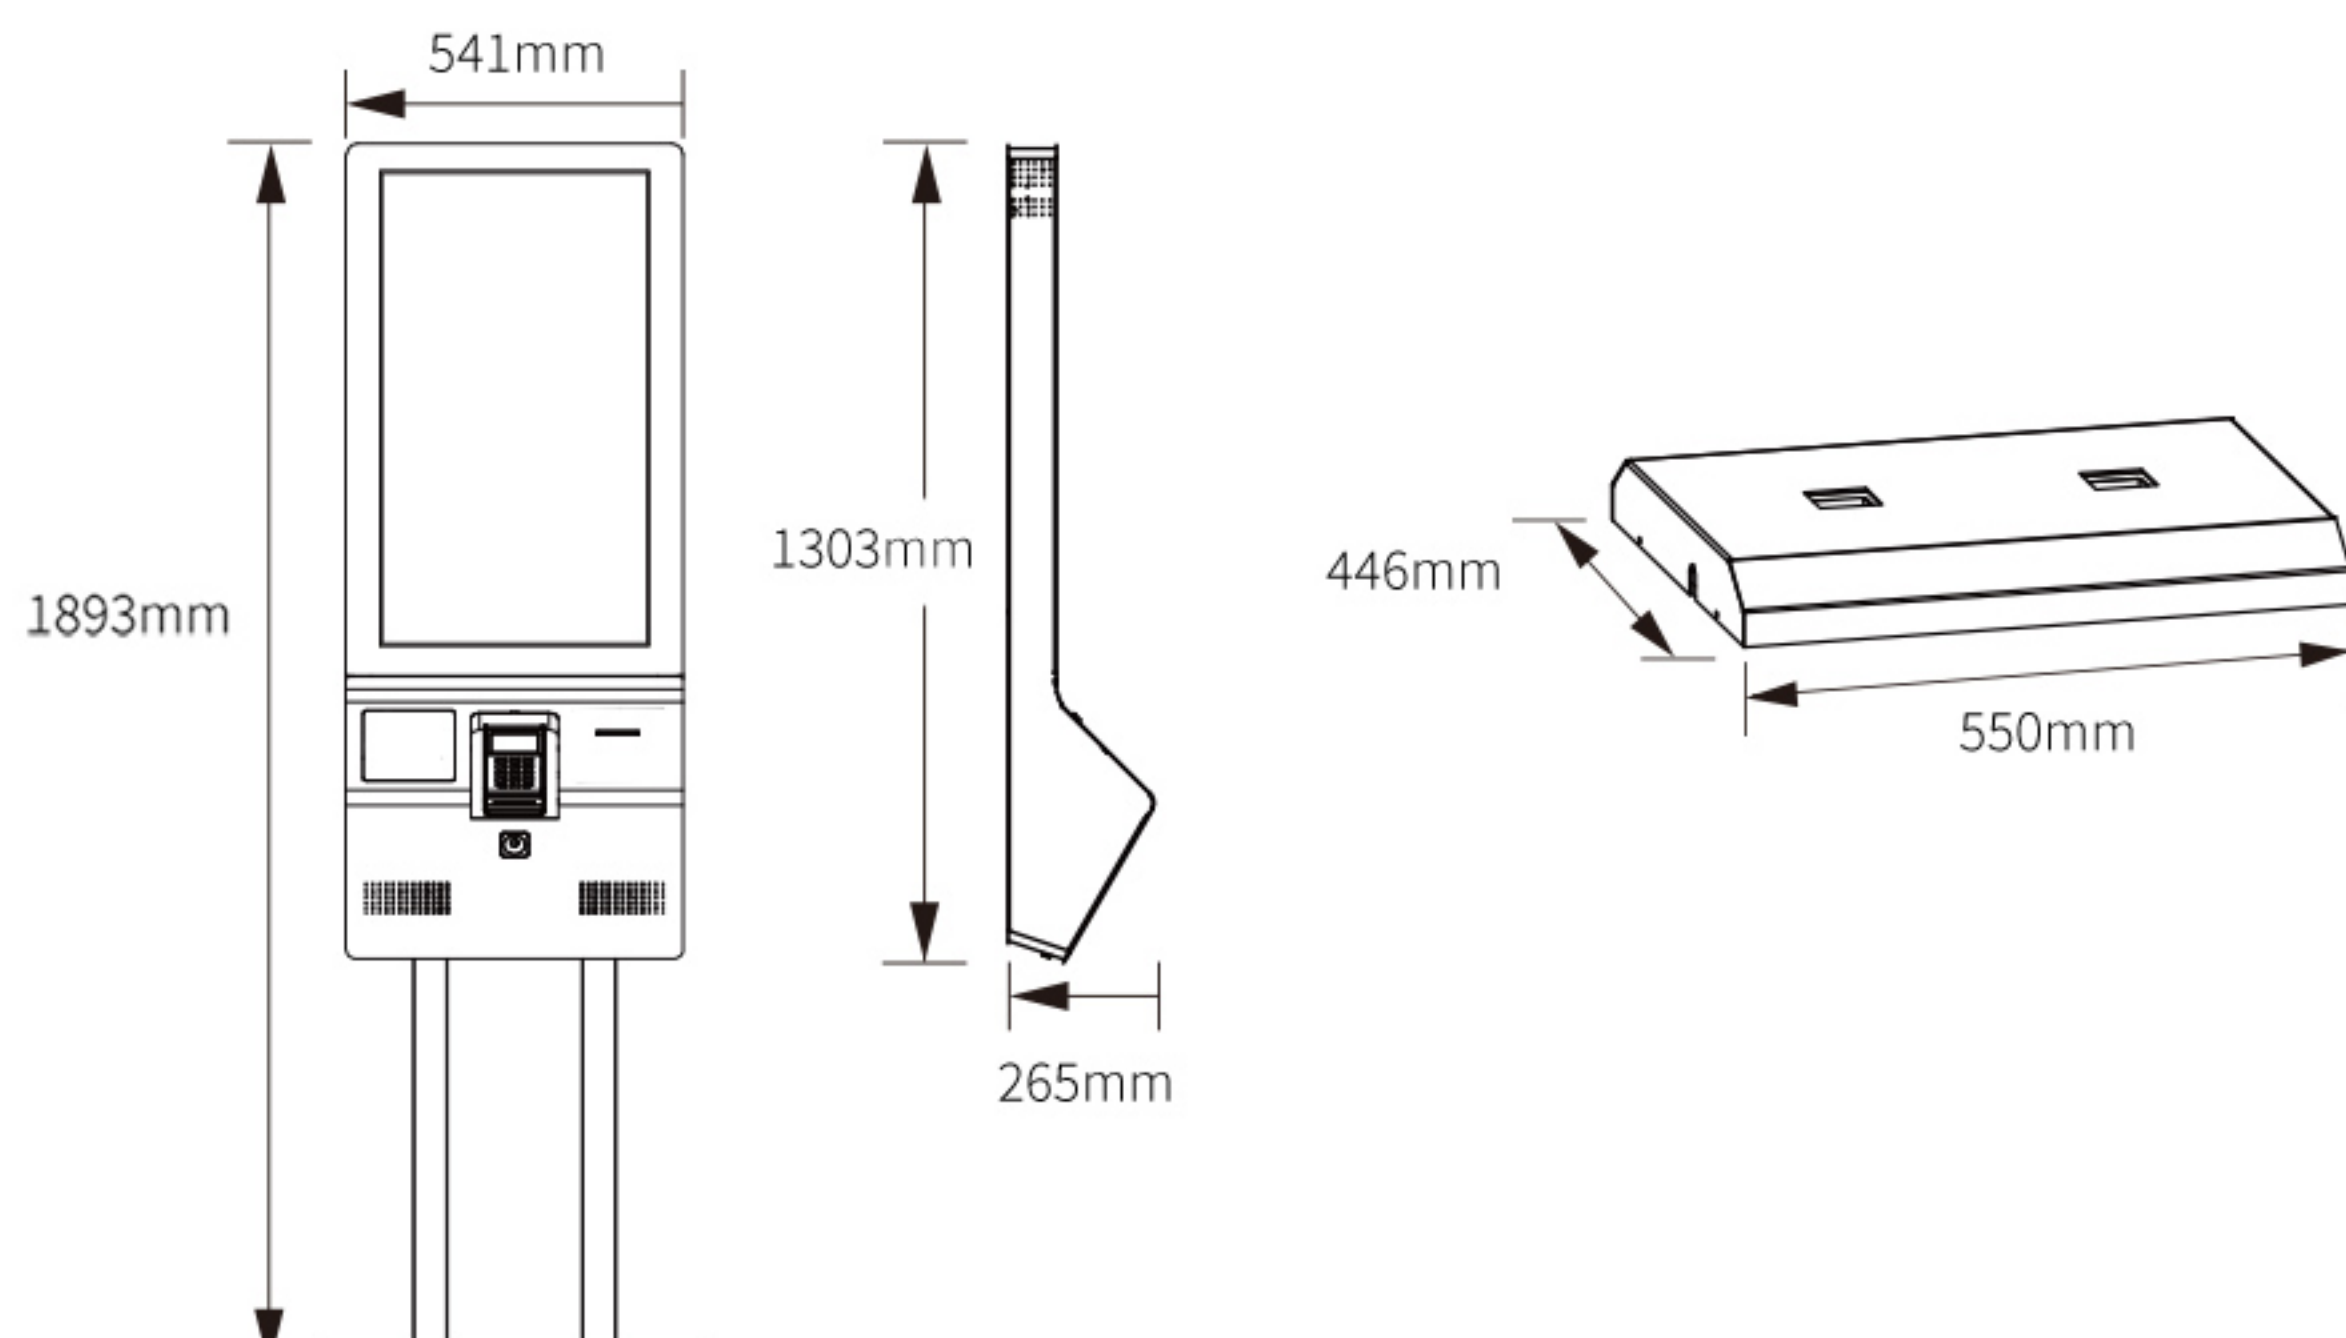

主机			
操作系统	WIN 10 (未激活版)	Android 11	
CPU	Intel Celeron J6412 四核 2.0 G	瑞芯微RK3568 Cortex-A55四核，2.0 GHz	
内存	4G/8G	2G/4G	
硬盘	128G/256G(SSD)	16G/32G	
喇叭	5W*2	5W*2	
接口	USB*5/RJ45*1	USB*3/RJ45*1	
网络	以太网/WIFI	以太网/WIFI	
显示			
类型	TFT-LCD	对比度	1200:1
屏幕尺寸	32寸	响应时间	8ms
分辨率	1920x1080	可视角度	H178° V178°
比例	16:9	像素	16.7M
亮度	400cd/m²	刷新频率	60Hz
寿命	30000 小时		
触摸屏			
触摸类型	投射式电容触摸屏(10点触控)	响应时间	10ms
模组			
打印机	80mm 带切刀的热敏打印机	扫描器	2D，影像式
电源			
电压	100-240VAC，50/60HZ	功率	<120W
整机			
材质	SPCC	表面处理	烤漆
净重	45kg(壁挂式) / 88kg(单屏落地式)	毛重	85kg(壁挂式) / 128kg(单屏落地式)
尺寸	541×265×1303mm (壁挂式) 541×446×1893mm (单屏落地式)	包装	790×475×1475mm (壁挂式) 790×535×1950mm (单屏落地式)
颜色	白色 / 黑色 (可定制)		
应用环境			
工作温度	0~40℃	存储温度	-20~60℃
工作湿度	20%~80%	存储湿度	10%~90%
使用环境	室内		

产品特点



- 全钣金外壳, 坚固耐用。32寸电容触摸屏, 1080P高清画质, 支持多种手势、多点触摸。



- 搭载配件: 小票打印机、扫描仪。同时预留孔位可供客户自主添加配件, 或定制其他功能模组。




- 扫描仪



- 功能区前翻盖设计, 方便更换打印机纸卷、添加组件、日常检查维护等。



- 搭载双声道喇叭, 呈现立体声效。

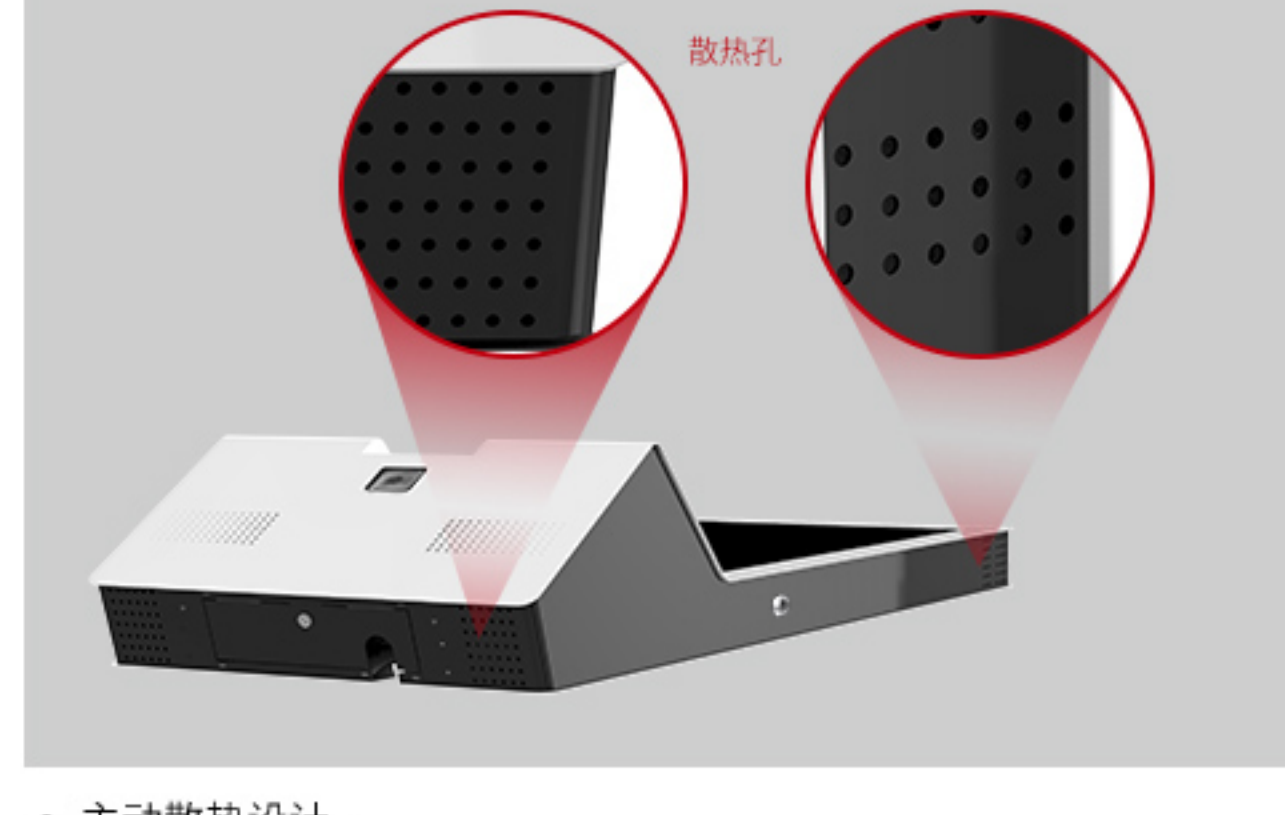

- 主动散热设计。




- 种类丰富的外接接口, 扩展应用更广泛。




- 三种不同应用安装方式。单屏落地式、双屏落地式、壁挂式。

应用场景

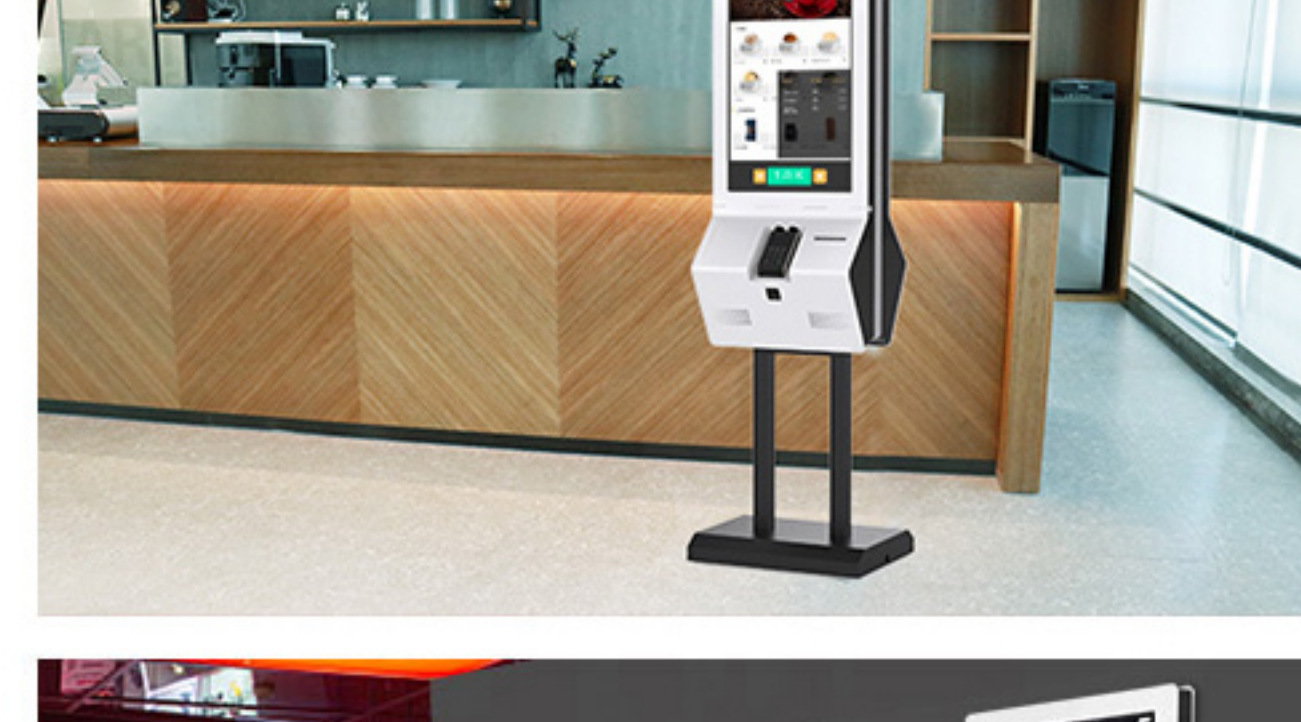

安装操作

落地式安装

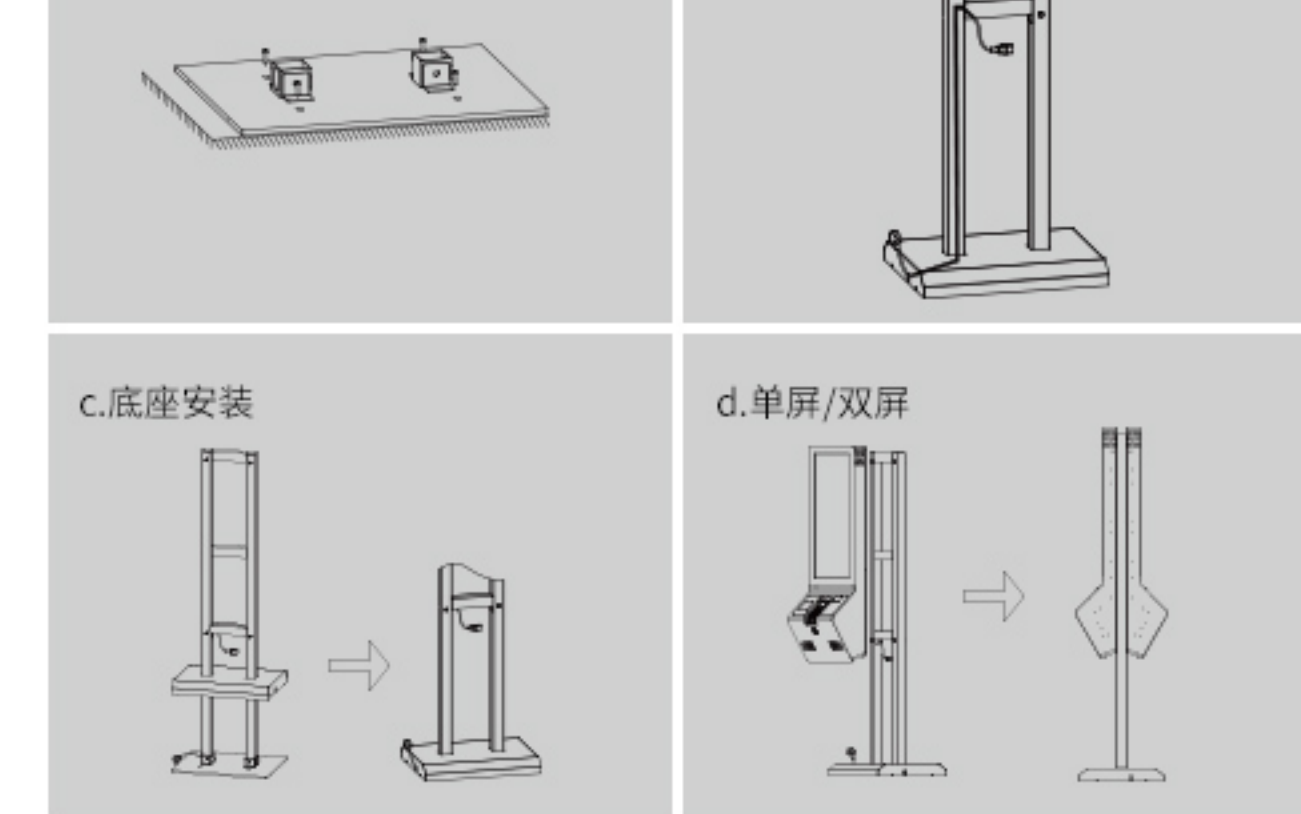

壁挂式安装

