

自助售票机

KH-2720 / KH-3220

- 高清显示屏, 10点电容触控
- 内置打印机、扫描仪、摄像头
- 支持以太网和Wi-Fi



产品特点

KH-2720 (27寸屏幕)

KH-3220 (32寸屏幕)



美学与实用并重, 智能购票提高效率

此款自助售票机采用全钣金结构, 直板落地式造型, 纤薄窄身, 兼具稳固性、实用性和现代美感, 使其成为现代场所中不可或缺的智能服务设备。

前后双屏, 大幅提升空间利用率, 降低运营成本, 有效减少顾客等待时间, 提供更便捷、高效的购票体验, 提高顾客的满意度。



超广角全高清 10点灵敏触控

品牌原装1080P全高清商用显示屏, 178度超广角, 画质细腻, 赏心悦目。

工控主板, 支持全天候7x24小时运转, 在高流量的场所能够稳定运行, 抗击外部干扰。

10点电容触摸技术, 即时响应, 流畅操作, 让购票更加轻松自如。



侧开门 内部模块化

屏幕面板采用侧开门设计, 方便日常维护及更换打印纸。

内部每个电子模组都采用独立封闭式设计, 保护核心部件不受干扰或破坏, 同时, 也方便检修和更新换代。



双侧喇叭 多媒体播放

搭载左右喇叭, 支持30多种媒体播放方式, 可配合软件播放提示音、背景音乐等。不仅能增加操作指引, 让购票过程更加高效、愉悦, 也能增强氛围感, 提升场所形象。



应用场景



展览馆




车站

产品规格

27 inch

32 inch

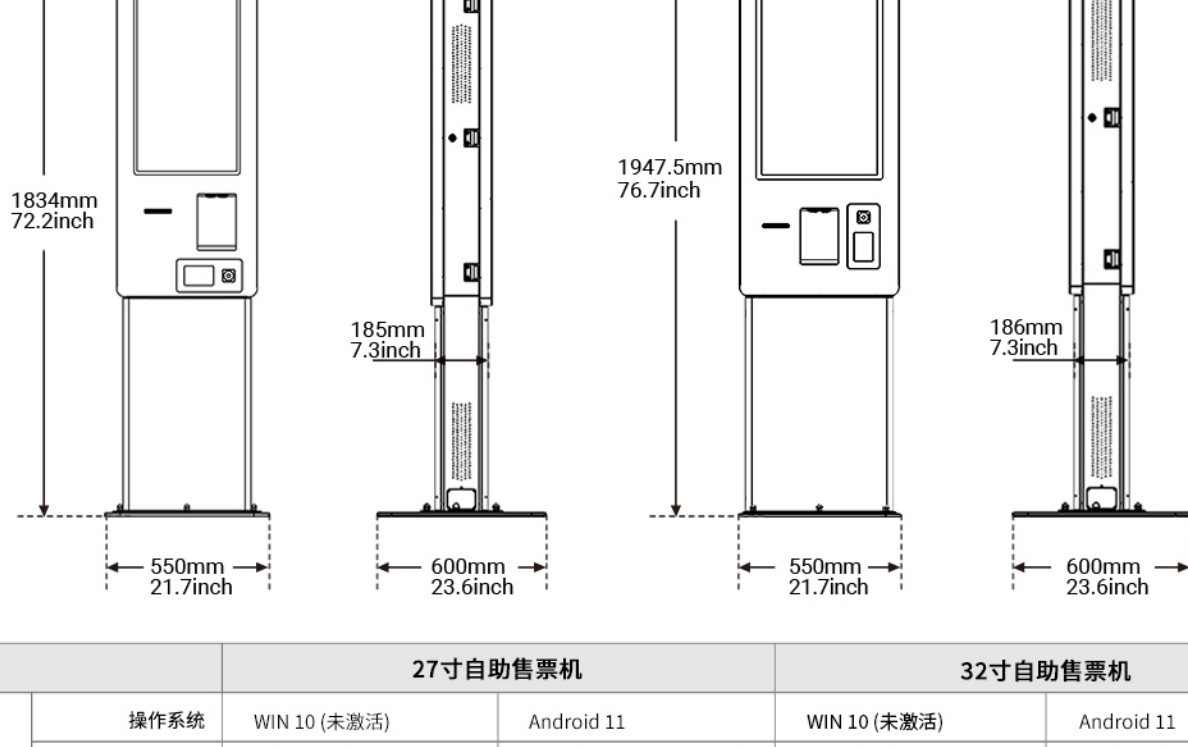

		27寸自助售票机		32寸自助售票机	
主机	操作系统	WIN 10 (未激活)	Android 11	WIN 10 (未激活)	Android 11
	CPU	Intel Celeron J6412 四核 2.0G	瑞芯微 RK3568 Cortex-A55 四核 2.0 GHz	Intel Celeron J6412 四核 2.0G	瑞芯微 RK3568 Cortex-A55 四核 2.0 GHz
	系统内存	4G/8G	2G/4G	4G/8G	2G/4G
	硬盘	128G/256G(SSD)	16G/32G	128G/256G(SSD)	16G/32G
	喇叭	5W*2	5W*2	5W*2	5W*2
	接口	USB*4/RJ45*1	USB*2/RJ45*1	USB*4/RJ45*1	USB*2/RJ45*1
触摸屏	网络	以太网/WIFI	以太网/WIFI	以太网/WIFI	以太网/WIFI
	触摸类型	投射式电容触摸屏 (10点触控)		投射式电容触摸屏 (10点触控)	
显示	响应时间	10ms		10ms	
	类型	TFT-LCD		TFT-LCD	
	对比度	3000:1		1200:1	
	亮度	300cd/m ²		400cd/m ²	
	响应时间	12ms		8ms	
	分辨率	1920×1080		1920×1080	
	可视角度	H178° V178°		H178° V178°	
	比例	16:9		16:9	
	像素	16.7M		16.7M	
模组	刷新频率	60Hz		60Hz	
	使用寿命	30000 小时		30000 小时	
	打印机	热敏打印机, 带切刀, 纸卷80*80mm		热敏打印机, 带切刀, 纸卷80*80mm	
电源	扫描器	2D, 影像式		2D, 影像式	
	摄像头	200万像素, 定焦, 1920*1080@30fps		200万像素, 定焦, 1920*1080@30fps	
整机	电压	100-240VAC, 50/60HZ		100-240VAC, 50/60HZ	
	功率	<220W		<250W	
	材料	SPCC		SPCC	
	表面处理	烤漆		烤漆	
	颜色	黑白 (可定制)		黑白 (可定制)	
	尺寸(mm)	W550×D600×H1834		W550×D600×H1947.5	
	包装(mm)	W1985×D610×H505		W2100×D680×H505	
应用环境	净重	108kg		117kg	
	毛重	150kg		177kg	
	应用场景	室内		室内	
	工作温度	0~40℃		0~40℃	
	存储温度	-20~60℃		-20~60℃	
	工作湿度	20%~80%		20%~80%	
	存储湿度	10%~90%		10%~90%	