



21.5寸触控一体机

TC-2100

- 1080P 高清高亮液晶屏，10 点触摸
- 支持标准 VESA，横屏或竖屏安装
- 远程网络管理，可远程编辑、更新及发布节目
- 支持定时开关机，远程唤醒，拼屏或分屏显示
- 内置 WIFI
- 接口：USB、网络接口

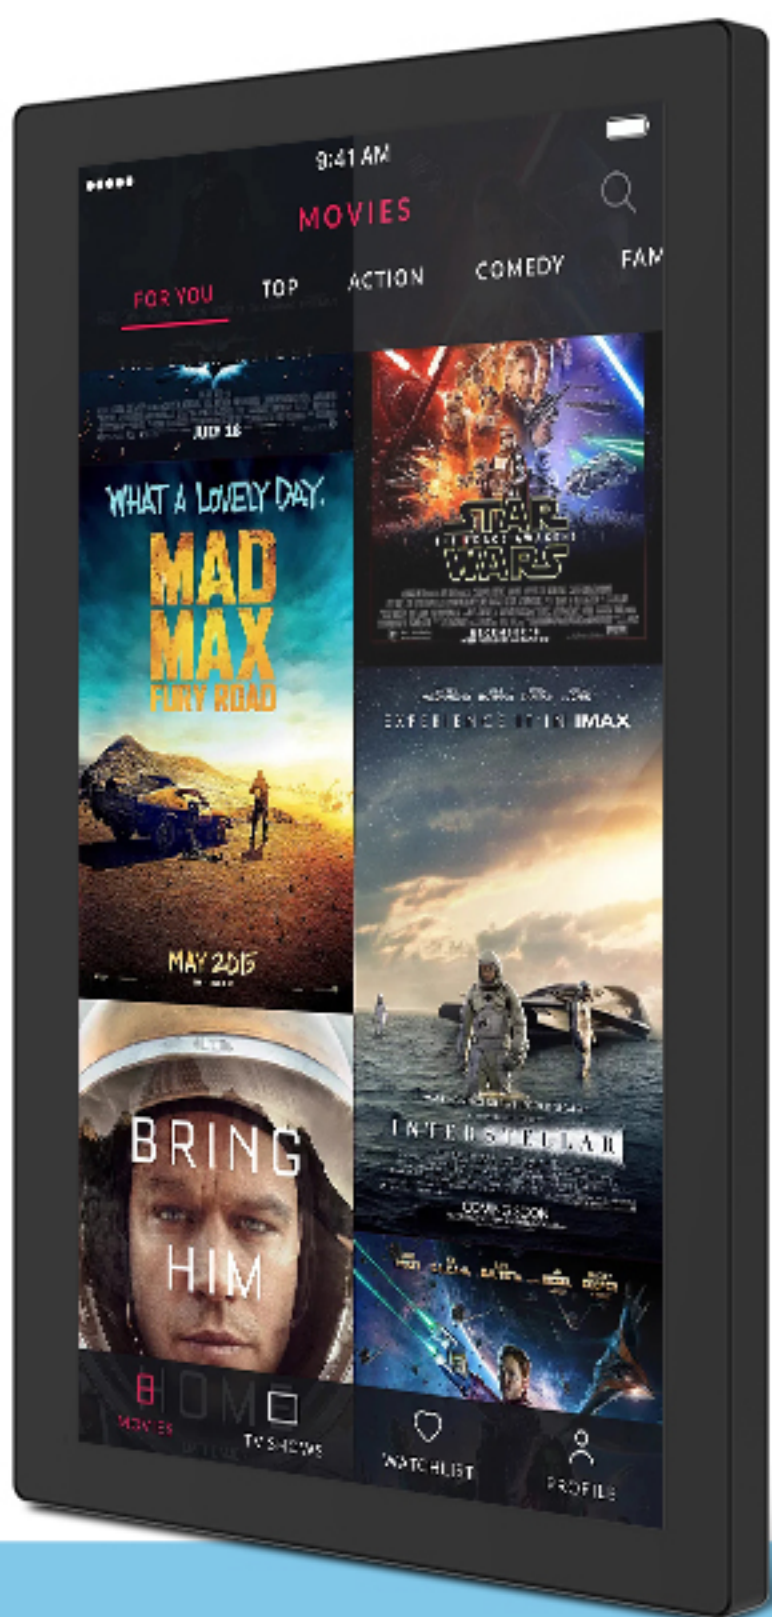


屏幕尺寸 21.5-55 英寸

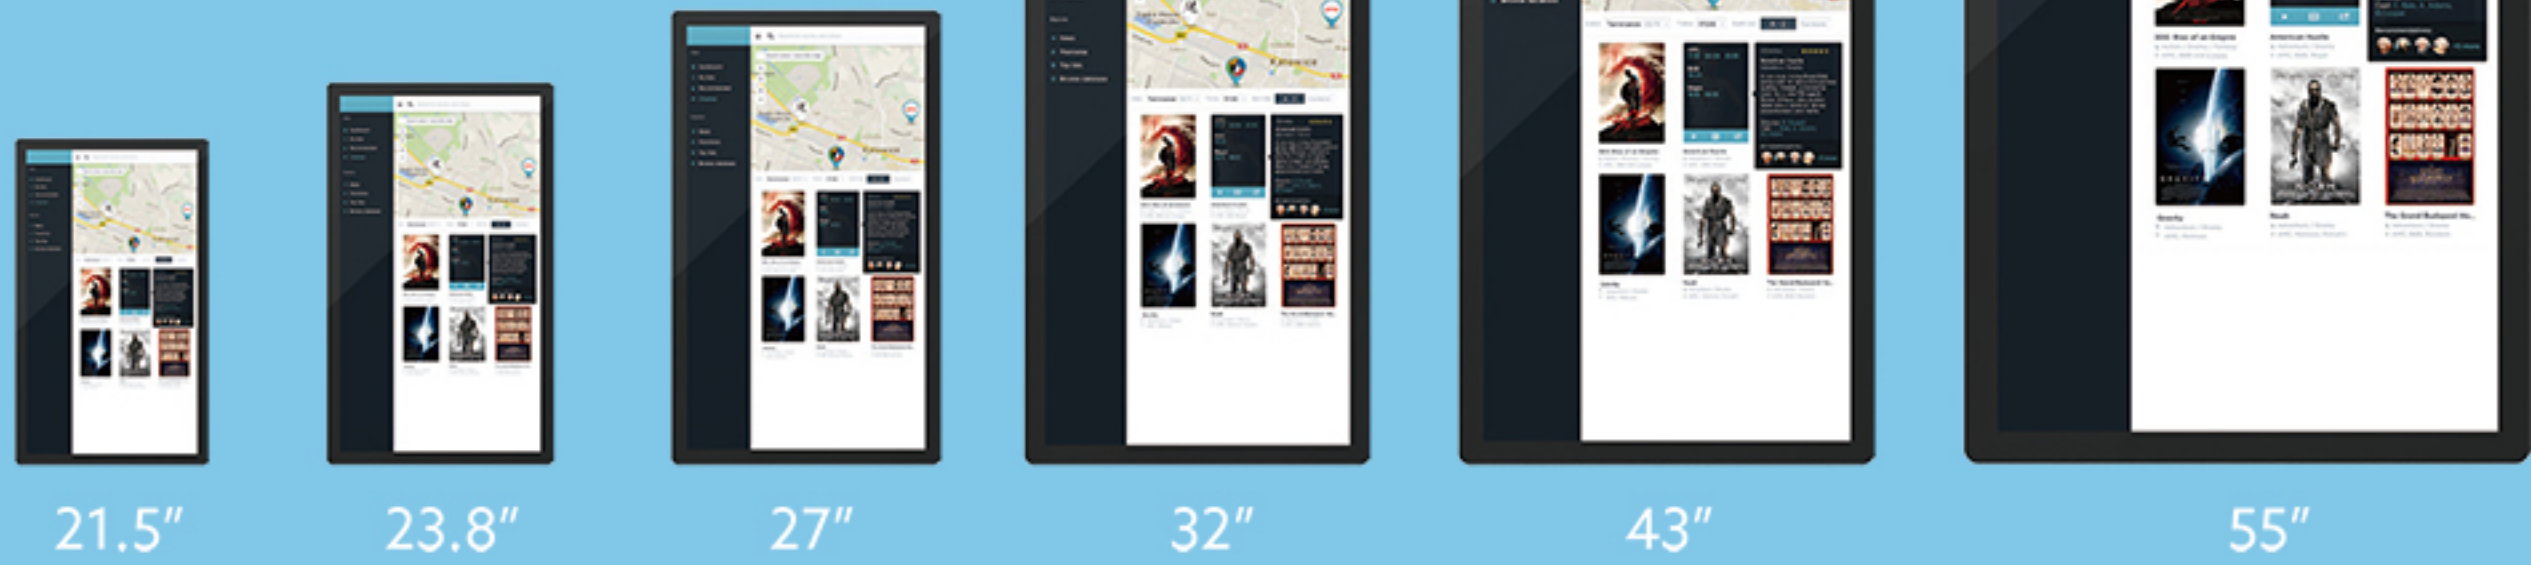

理线罩设计 商用更安全

电源开关及接线插口处，设有理线罩，有3个出线口，走线更整洁。
理线罩可通过螺丝拆卸，方便维护。
理线罩的设计，有效保护了机器在公共场所或无人值守的商业场合应用时，
接线及开关不被人为破坏、拔插或随意触碰。

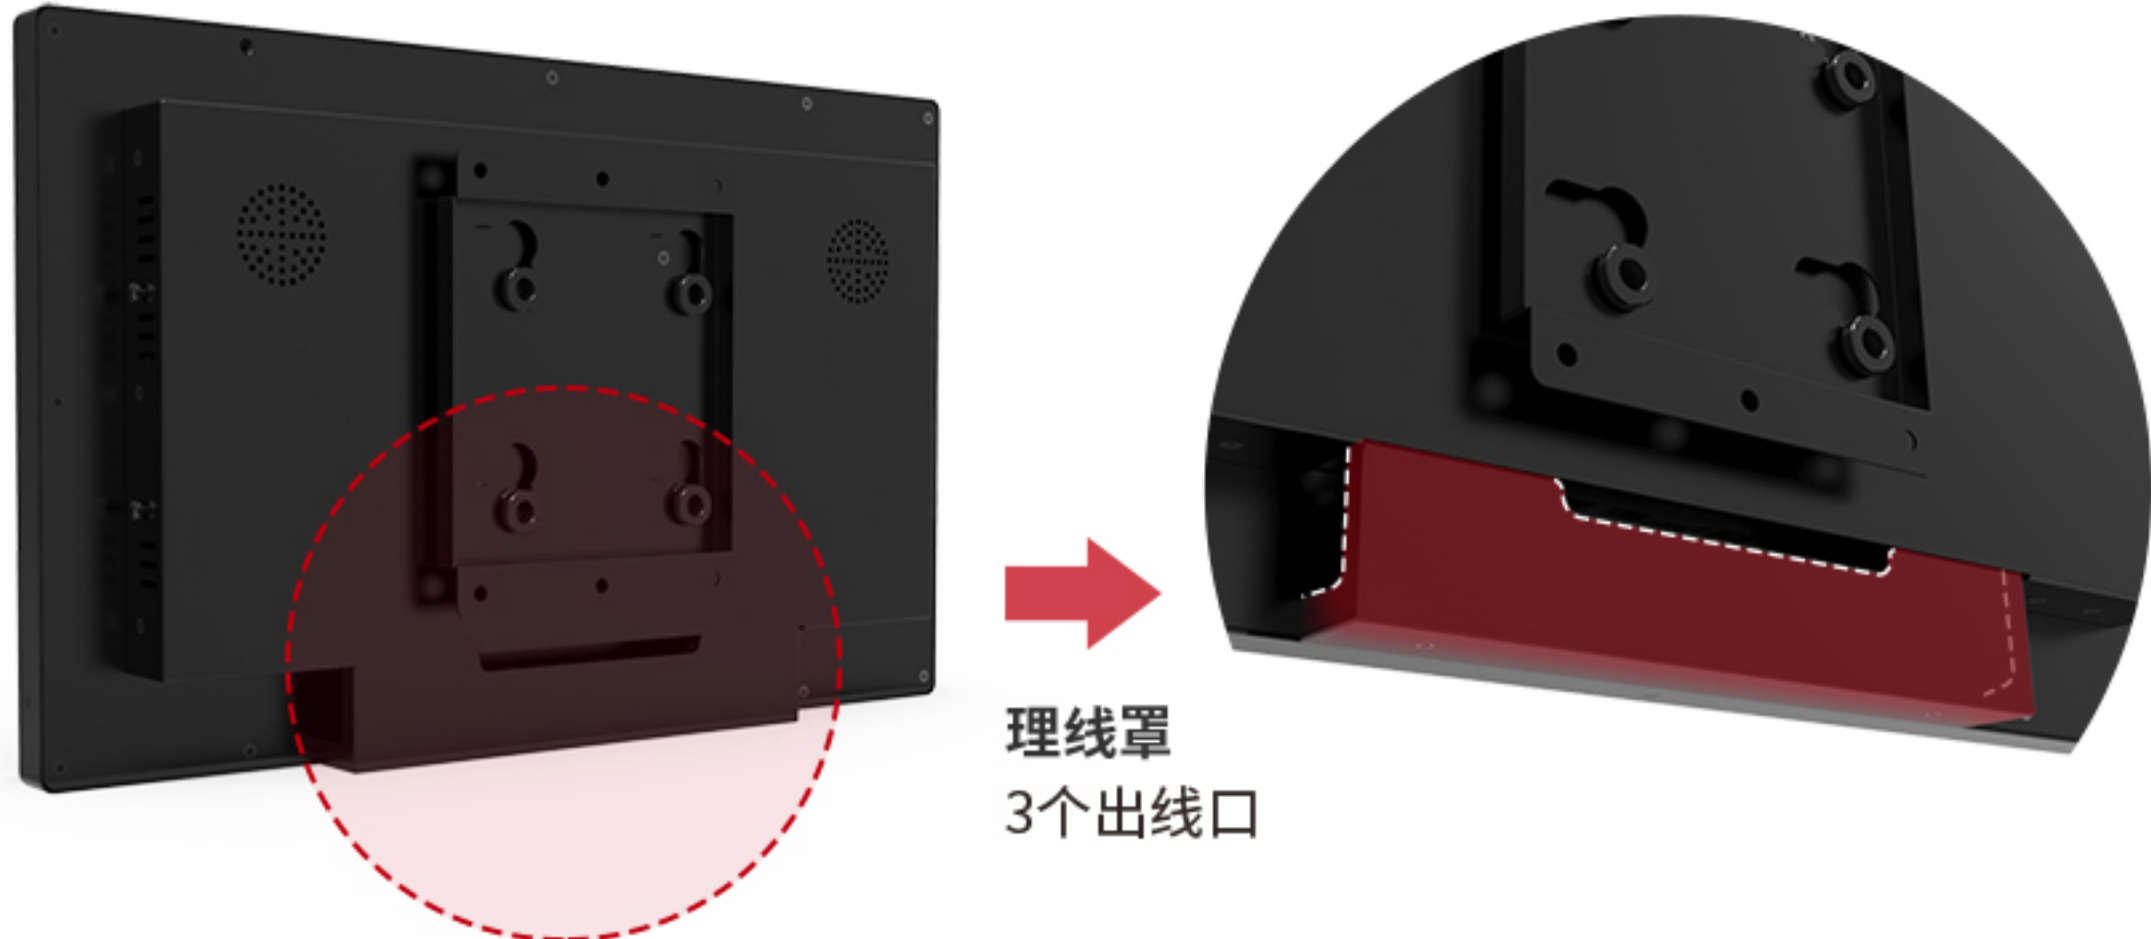

安装方式

贴墙壁挂式 / 倾斜壁挂式
天花板垂吊式 / 搭配落地支架安装



应用环境



展厅



楼宇





餐厅



电影院

产品规格

TC-2100

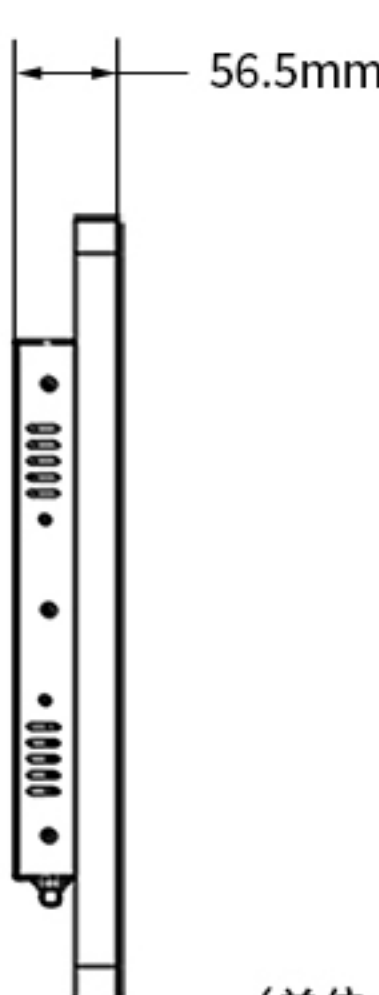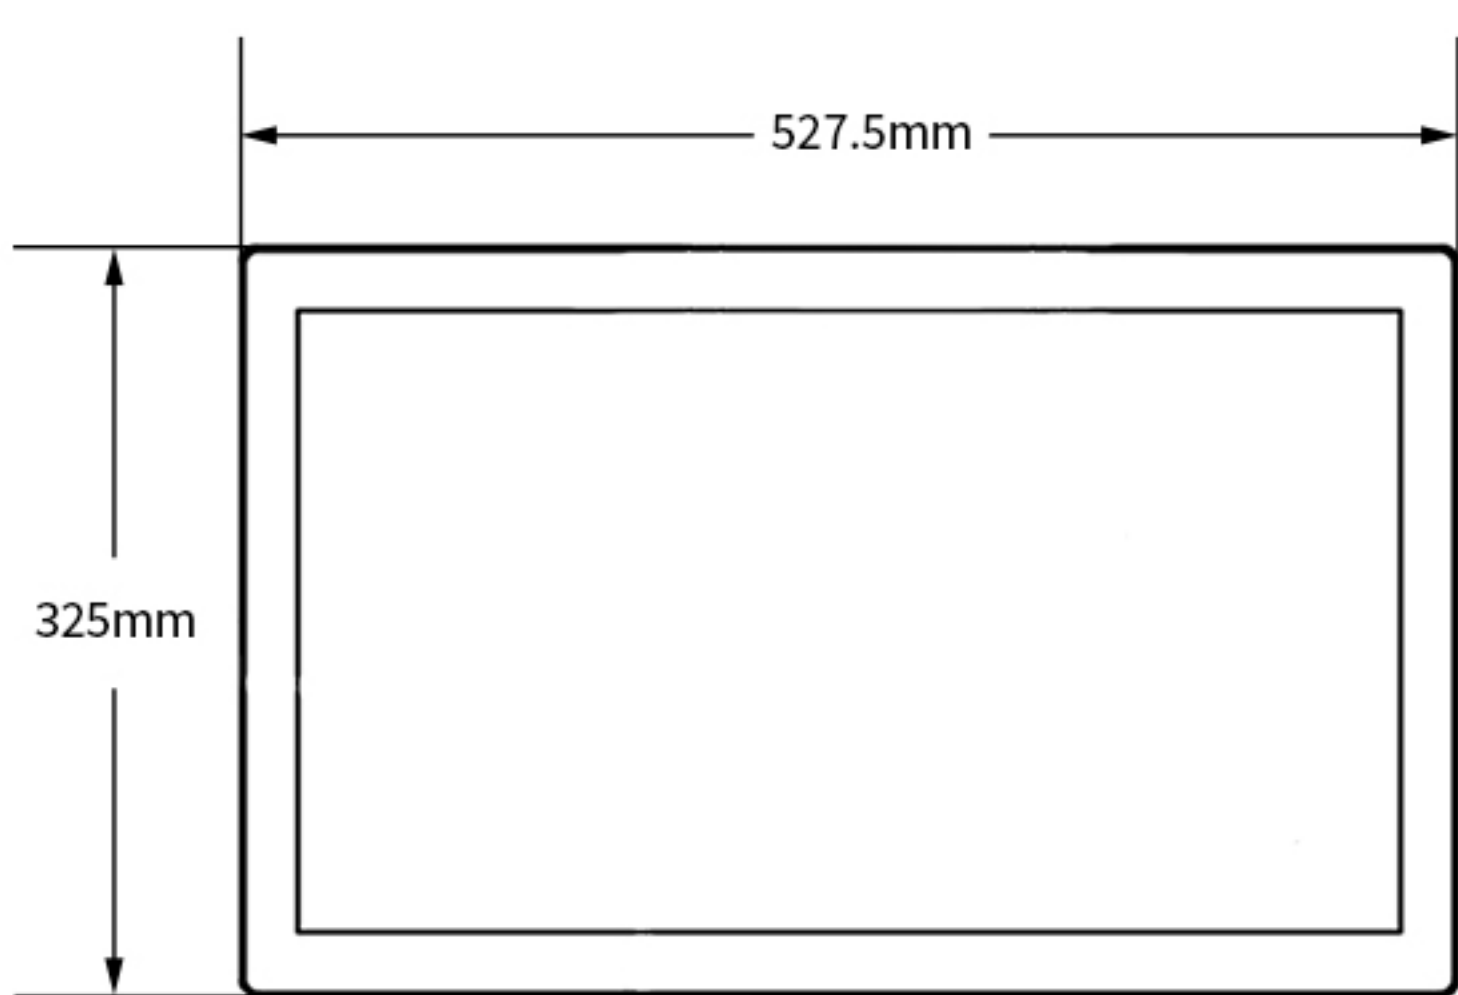

(单位 mm)

主机			
操作系统	WIN 10 (未激活版)	Android 11	
CPU	Intel Celeron J6412 四核 2.0G	瑞芯微RK3568 Cortex-A55四核，2.0 GHz	
内存	4G/8G	2G/4G	
硬盘	128G/256G(SSD)	16G/32G	
喇叭	5W*2	5W*2	
接口	USB*4/RJ45*1	USB*2/RJ45*1	
网络	以太网/WIFI	以太网/WIFI	
触摸屏			
触摸类型	投射式电容触摸屏(10点触控)	响应时间	10ms
显示			
类型	TFT-LCD	对比度	1000:1
屏幕尺寸	21.5寸	响应时间	14ms
分辨率	1920x1080	可视角度	H178° V178°
比例	16:9	像素	16.7M
亮度	500cd/m²	刷新频率	60Hz
寿命	30000 小时		
电源			
电压	100-240VAC , 50/60HZ	功率	<35W
整机			
材质	SPCC	表面处理	烤漆
尺寸	L527.5xW56.5xH325 mm	净重	7.5kg
包装	L650xW190xH450 mm	毛重	10.5kg
应用环境			
工作温度	0~40℃	存储温度	-20~60℃
工作湿度	20%~80%	存储湿度	10%~90%
使用环境	室内		